

低価格・小型・多機能 組み込み向けサーモグラフィ

Xiシリーズ



全ピクセルの温度データをリアルタイムで取得
ソフトからフォーカス制御可能



カメラ・レンズ・ソフト・SDK込みで


¥198,000 ~

NEW

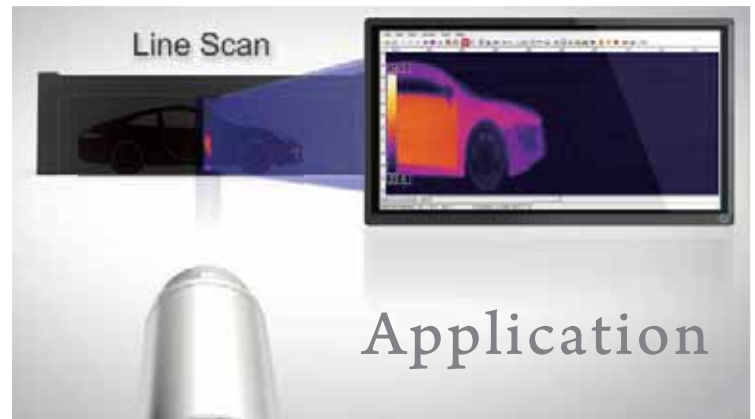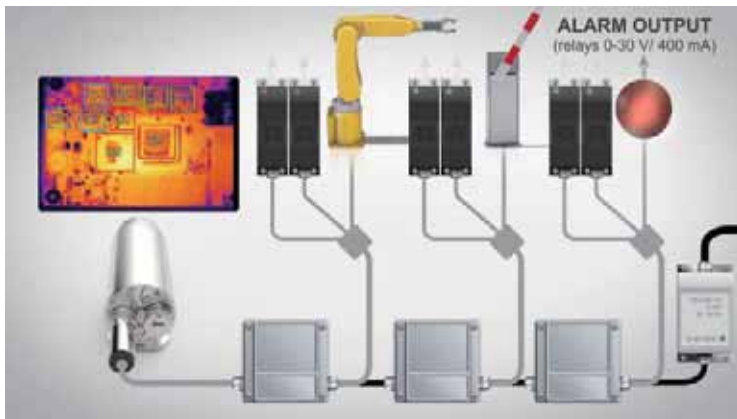

多機能な撮影ソフト（日本語対応）

- フォーカスの制御
 - 温度分布を疑似カラーで可視化（カラー選択多数）
 - 測定エリアの設定
（形状自由／最大・最小・平均値表示／複数設定可能）
 - 測定エリア・条件の保存／読出し
 - 静止画・動画の保存／再生
 - アラーム出力／トリガー入力
 - 最大値・最小値の自動追跡
 - 温度の時間変化のグラフ化／データ取得（.dat）
 - 温度の数値データの取得（.csv）
 - タイムスタンプ付きの表示／画像保存
 - ラインスキャナーモード
- など、多数の機能を搭載

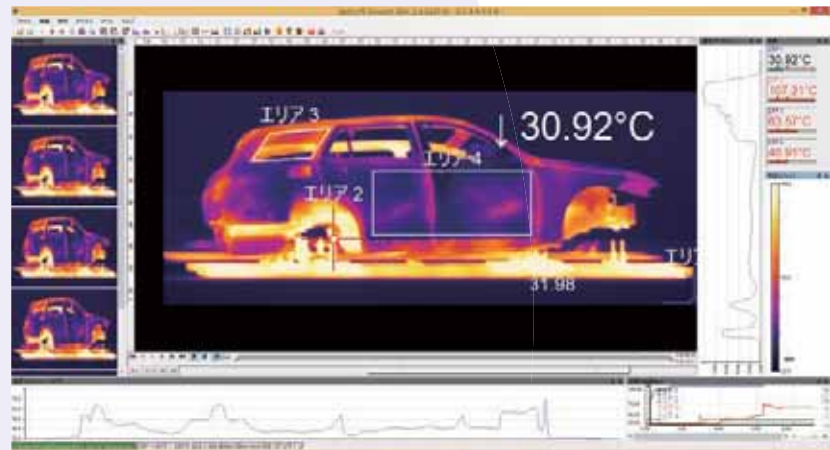

カメラ仕様


シリーズ名	Xi80	Xi400
解像度@フレームレート	80×80px @ 50Hz	382×288px @ 80Hz
センサー	非冷却 FPA	
測定波長域	7.5 ~ 13μm	
測定温度レンジ	-20 ~ 100°C / 0 ~ 250°C / 150 ~ 900°C	
感度 (最大 NETD)	0.1K	0.08K
測定精度	±2°C または ±2%	
読み出し	エリア & ライン読み出しに対応	
対応レンズ	F13 : f=12.7mm : 12°×12° F05 : f=5.1mm : 30°×30° F03 : f=3.1mm : 55°×55° F02 : f=12.3mm : 80°×80°	F20 : f=20mm : 18°×14° F13 : f=12.7mm : 29°×22° F08 : f=7.7mm : 53°×38° F06 : f=5.7mm : 80°×54°
レンズフォーカス	電動フォーカス	
インタフェース	USB2.0/PoE/Ethernet(100Mbit/s)	USB2.0 (オプション機器で LAN に変換可能)
ソフトウェア	キャプチャーソフトウェア & 組み込み開発用 DLL	
OS	Windows10、Windows8、Windows7、Linux ※1	
GPI/O	0-10V 入力、デジタル入力、0-10V 出力	
使用環境温度	0 ~ 50°C	
保存環境温度	-40 ~ 70°C	
相対湿度	10 ~ 95%結露しないこと	
環境使用規格	IP67 対応 (NEMA4)	
耐衝撃・振動	IEC 60068-2-27 (25G and 50G)、IEC 60068-2-6 (sinus shaped)、IEC 60068-2-64 (broadband noise)	
三脚マウント	1/4 - 20UNC (取り外し可)	
電源	USB バスパワー供給 /PoE/5-30V DC	
寸法/重量	Φ36×90mm / 185g	Φ36×100mm / 200g

※1 Linux は 2018 年対応予定



レンズ仕様

Xi シリーズにはレンズが 1 本付属します。
 下記の表からご用途に合ったレンズを選択いただけます。
 レンズはカメラと一対で較正を行い精度を高めてから出荷されます。
 またホームページにて視野確認も行えます。
 詳しくは「アルゴ サーモ 視野確認」で検索してください。

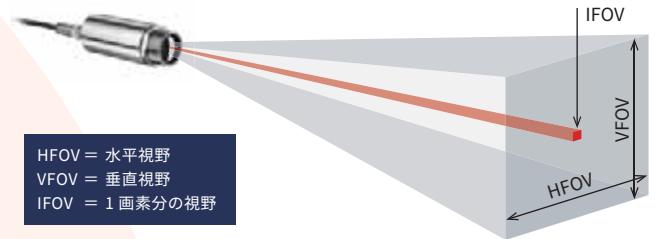

HFOV = 水平視野
 VFOV = 垂直視野
 IFOV = 1 画素分の視野

シリーズ	レンズモデル	視野角	被写体までの距離と視野												
			距離 (m)	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1	2	4	6	10	30	100
Xi80	F13	12°×12°	HFOV(m)		0.022	0.043	0.065	0.11	0.21	0.43	0.85	1.28	2.1	6.4	21.3
			VFOV(m)		0.022	0.043	0.065	0.11	0.21	0.43	0.85	1.28	2.1	6.4	21.3
			IFOV(mm)		0.3	0.5	0.8	1.3	2.7	5.3	10.6	15.9	26.6	79.7	265.6
	F05	30°×30°	HFOV(m)	0.028	0.056	0.111	0.167	0.279	0.557	1.115	2.230	3.346	5.6	16.7	55.8
			VFOV(m)	0.028	0.056	0.111	0.167	0.279	0.557	1.115	2.230	3.346	5.6	16.7	55.8
			IFOV(mm)	0.33	0.67	1.33	2.0	3.33	6.67	13.33	26.67	40.00	66.67	200.00	666.67
	F03	55°×55°	HFOV(m)	0.057	0.110	0.218	0.325	0.539	1.07	2.14	4.27	6.41	10.7	32.0	106.7
			VFOV(m)	0.057	0.110	0.218	0.325	0.539	1.07	2.14	4.27	6.41	10.7	32.0	106.7
			IFOV(mm)	0.6	1.2	2.3	3.4	5.6	11.2	22.4	44.6	66.9	111.5	334.5	1114.8
F02	80°×80°	HFOV(m)	0.090	0.174	0.343	0.509	0.884	1.682	3.357	6.708	10.058	16.8	50.3	167.5	
		VFOV(m)	0.090	0.174	0.343	0.509	0.884	1.682	3.357	6.708	10.058	16.8	50.3	167.5	
		IFOV(mm)	0.08	1.6	3.2	4.7	7.8	15.5	31.0	61.9	92.8	154.6	463.7	1545.5	
Xi400	F20	18°×14°	HFOV(m)			0.068	0.101	0.17	0.33	0.66	1.31	1.97	3.3	9.8	32.7
			VFOV(m)			0.051	0.076	0.13	0.25	0.49	0.99	1.48	2.5	7.4	24.6
			IFOV(mm)			0.170	0.26	0.4	0.9	1.7	3.4	5.1	8.5	25.5	85.0
	F13	29°×22°	HFOV(m)		0.051	0.104	0.16	0.26	0.53	1.06	2.11	3.17	5.3	15.9	52.9
			VFOV(m)		0.038	0.078	0.12	0.20	0.39	0.79	1.58	2.36	3.9	11.8	39.4
			IFOV(mm)		0.1	0.263	0.4	0.7	1.3	2.7	5.4	8.1	13.4	40.3	134.4
	F08	53°×38°	HFOV(m)		0.107	0.21	0.31	0.51	1.01	2.00	4.00	6.00	10.0	29.9	100.0
			VFOV(m)		0.076	0.15	0.22	0.35	0.70	1.39	2.78	4.17	6.9	20.8	69.5
			IFOV(mm)		0.3	0.5	0.7	1.1	2.2	4.4	8.8	13.2	22.0	66.0	220.0
F06	80°×54°	HFOV(m)	0.069	0.149	0.30	0.46	0.78	1.57	3.14	6.29	9.43	15.7	47.3	157.7	
		VFOV(m)	0.047	0.098	0.20	0.30	0.51	1.01	2.03	4.06	6.10	10.2	30.5	101.7	
		IFOV(mm)	0.2	0.3	0.6	0.9	1.5	3.0	6.0	12.0	18.1	30.1	90.3	300.9	

※文字色の薄い距離に対して測定精度は仕様外です