



# 自転・公転スピードが生む 約 400G の加速度で 攪拌・脱泡を強力に同時処理

- 最大 510G の脱泡モードも搭載
- 軽量・コンパクトボディで、最大積載量 310g
- アダプター製作により、様々な容器での処理を実現

## ● 攪拌・脱泡用途での材料事例 ●

エポキシ、シリコン、ウレタン、粘着グリース、各種複合材料・機能性材料  
その他の材料についてはおたずねください。

### 〈導電材料・放熱材料〉

銀ペースト

攪拌前

あわとり練太郎



■銀粒子が樹脂基材に均一分散し、気泡は見られない。

### 〈LED 用封止材料〉

低粘度シリコン樹脂とシリケート系蛍光体

攪拌前

あわとり練太郎



■低粘度シリコン樹脂に高比重の蛍光体が均一分散している。

→次ページにも事例があります。

### 油粘土による上下対流の様子

■スタート

■30 秒後

■60 秒後


■90 秒後




動画公開中!

## 攪拌事例

### ■ 二液性常温硬化型接着剤

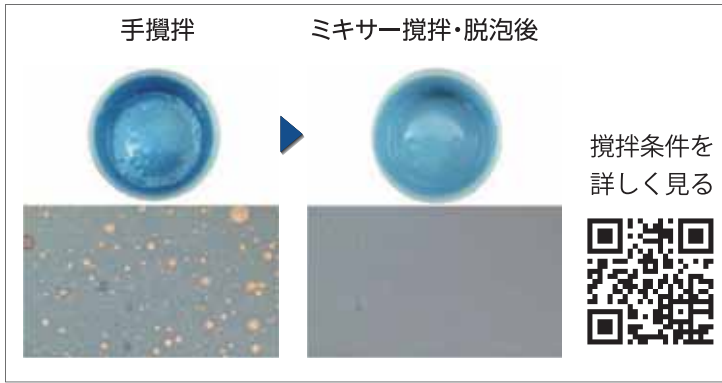


### ■ UV インク

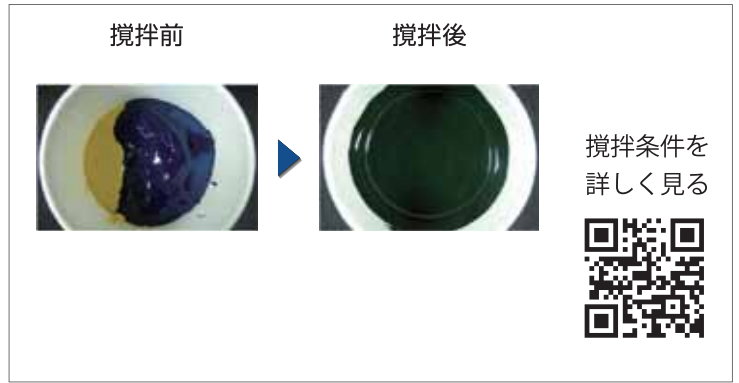

## 製品仕様

方式	自転/公転プロペラレス混和方式
型式	ARE-310
最大積載量*1	310 g
標準容器*2	300 ml樹脂容器
供給電源	電圧:単相 AC100 V ± 1.0%、50/60 Hz 消費電力:約 50 VA(待機時) 最大900 VA(運転時)
安全機構	ドアロックセンサー、ドアセンサー、 振動センサー、回転センサー
輸送ロック機構*3	内部回転体上面および背面各1箇所
本体外形寸法	H 390 × W 300 × D 340 (mm)
本体質量	約 21 kg
付属品1	取扱説明書 1部、ACケーブル(3Pアダプター含) 1本、 HDPE製300 ml容器 3個、150 ml容器 1個、 150 ml容器用アダプター 1個(ゴムリング 1個 含)
付属品2	本体背面に非通電時用ドアロック解除金具 1個付属

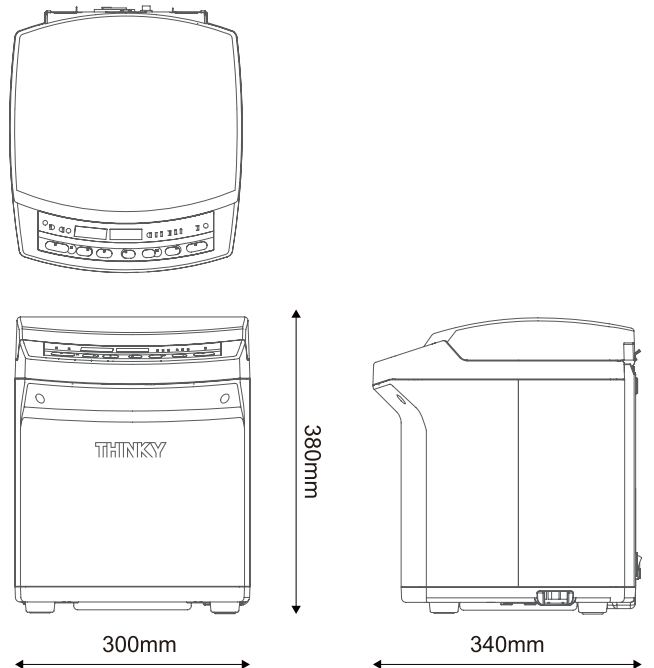

\*1 材料、容器、アダプターなどを含めてカップホルダーに積載した時の合計質量です。

\*2 実攪拌量は容器、材料、条件により異なるため、お問い合わせください。 \*3 ロック状態にて出荷ご納品となります。解除してからご使用下さい。

### ■ デモ機お貸出フロー



● 価格・詳細はお気軽にお問い合わせください。

デモ・評価試験のご用命は

☎03-5207-2713(東京) ☎06-6966-5522(大阪)  
☎052-229-0866(名古屋) ☎092-292-3070(福岡)

お客様相談室 お気軽にご連絡ください

無料相談フリーダイヤル

☎0120-660-318

平日 9:30~12:00 / 13:00~17:00 (土日・祝日休み)

※ 記載内容は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

株式会社 シンキー

<https://www.thinkymixer.com/ja-jp/>

東京営業課 東京都千代田区外神田2-16-2 〒101-0021 TEL.03-5207-2713 FAX.03-5289-3281  
大阪営業所 大阪府大阪市中央区北新町3-4 〒540-0023 TEL.06-6966-5522 FAX.06-6966-5523  
名古屋営業所 愛知県名古屋市中区丸の内2-19-25 〒460-0002 TEL.052-229-0866 FAX.052-229-0867  
福岡営業所 福岡県福岡市博多区古門戸町5-18 〒812-0029 TEL.092-292-3070 FAX.092-292-3080

シンキー 検索

