

湿害からあなたの大切な物を守る！湿度管理の必需品

業務用

ドライキャビ

高湿度 (50~75%RH)
中湿度 (25~50%RH)
低湿度 (10~20%RH)
超低湿度 (1%RH以下) までの防湿保管

カメラやレンズのカビ防止
中湿度用 AX/DD型
湿度 25 ~ 50%RH

精密・電気部品の防湿
低湿度用 PDX型
湿度 10 ~ 20%RH

半導体・ICチップの低湿保管
超低湿度用 HYP型
湿度 1%RH 以下



TDC-1307-PDX TDC-907-HYP TDC-507-DD TDC-297-AX TDC-157-DD

◎サイズ、材質等 (オールステンレス製可能)、ご希望仕様に応需!! ●145ℓ ~ 1261ℓ まで各サイズあり

湿度管理は
高品質管理と
コストダウン!

庫内・庫外の湿度が一目でわかる
便利なデジタル・デュアル (LED) 湿度計



※AX型はアナログデュアル湿度計付 ※PDX型はデジタルコントローラ付 ※湿度精度: ±3 ~ 4.5%RH

アクリルデシケーター新発売!

2機種
4形態



AC-110-PDX (110ℓ) AC-250-PDX (250ℓ)
※DD型、PDX型、LDX型、AHU型の4形態

恒湿槽
の決定版

ウェットキャビ

空気中の水分による加湿を実現

高性能除湿装置の吸排気をトーリ・ハン独自の
湿度コントロール装置で制御し、新加湿方式を実現!

給水不要で湿度を50~75%RHにコントロール (±3~5%RH)

給水不要の加湿システム

- 給水忘れがない。
- 乾燥による材料の破損、劣化防止。
- メンテナンスフリー。
- 静電気発生防止。
- 雑菌等の繁殖がない。
- 湿度コントロールができる。50~75%RH

多湿状態の時も 乾燥状態の時も

春 夏 秋 冬
1年中

快適湿度で安心保管

新型デジコン・新型ユニットにより、給水不要の恒湿槽を実現!



- 用途
- 電子部品、精密機器の恒湿保管、静電気防止用 50~60%RH
 - 弦楽器 (ギター、バイオリン、三味線、等) 用 50~60%RH
 - 紙製品、古文書、教典、美術工芸品、埋蔵文化財・出土品、漆器用 50~60%RH
 - 木・管楽器、雅楽器用 50~60%RH
 - シガー (葉巻) 等用 70%RH
 - 各種実験用 50~75%RH



WET-157-AHU (145ℓ) WET-297-AHU (291ℓ) WET-507-AHU (485ℓ) WET-907-AHU (837ℓ) WET-1407-AHU (1261ℓ)






防湿庫の総合メーカー
トーリ・ハン株式会社
Since 1983 http://www.dry-cabi.co.jp

■本社 〒110-0015 東京都台東区 東上野3-21-6
TEL 03-3833-0614 FAX 03-3833-0616
■大阪営業所: TEL 06-6459-7366



DRY-CABI-GB

GLOVE-BOX DRY-CABI-GB の特長

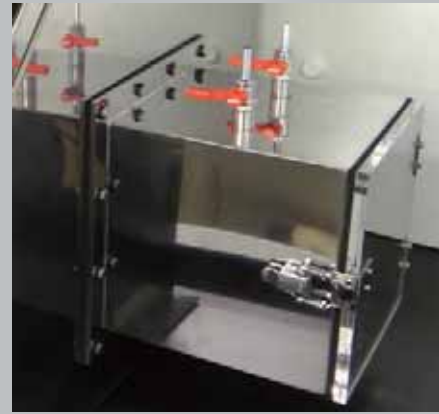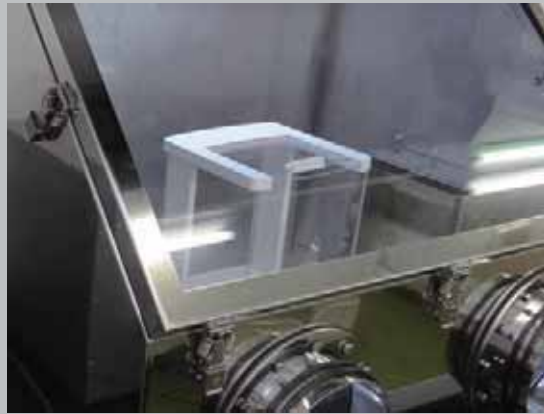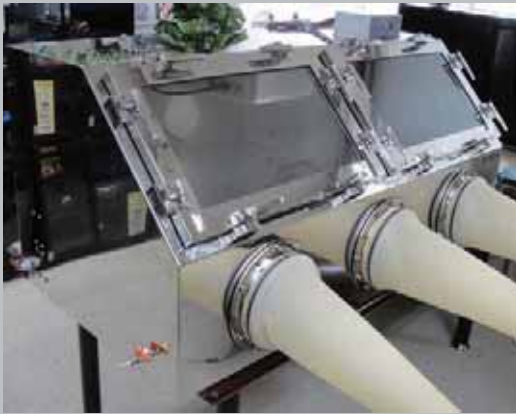

全品特注仕様：脱水分装置標準装備、窒素仕様、HEPAフィルター仕様、高温仕様など

全品特注仕様


ご希望の材質、形状、サイズに合わせて製作いたします。

脱水分装置を標準装備

独自のコンパクトで強力な脱水分装置でGB内を乾燥状態に維持します。※
※脱水分装置なしの仕様にも対応します。

窒素仕様

酸素を嫌う作業に適した窒素仕様も可能。




HEPA フィルター


高生理活性薬剤の使用などに適した HEPA フィルター仕様も可能。

オプション品

LED 灯、内部棚、露点計、湿度計、酸素計など各種オプション品に対応いたします。



<脱水分装置の仕組み>

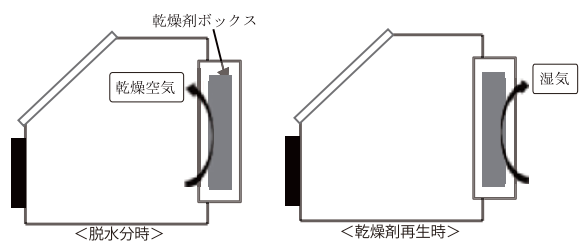


35年の実績がある防湿庫「DRY-CABI（ドライキャビ）」で培った技術を応用することで開発した高性能な**脱水分装置**でGB内を脱水分します。半自動制御による乾燥剤再生によって繰り返し長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。循環ポンプを使用しないので、コンパクト・低振動・低作動音・低消費電力。吸湿性材料・薬剤の取り扱いから高湿度を嫌う作業などに幅広く御利用いただけます。

DRY-CABI-GB の脱水分装置は3タイプ

ST タイプ	E タイプ	SE タイプ
露点 -40°C 以下 強力脱水分装置でGB内を低露点化 価格：1,400,000 円～	露点 -20°C 以下 コストを抑えた仕様ながら急速脱水が可能 価格：1,000,000 円～	湿度 10%Rh 以下 気軽にお使いいただける廉価機 価格：600,000 円～

脱水分装置のタイプ別露点・湿度変化

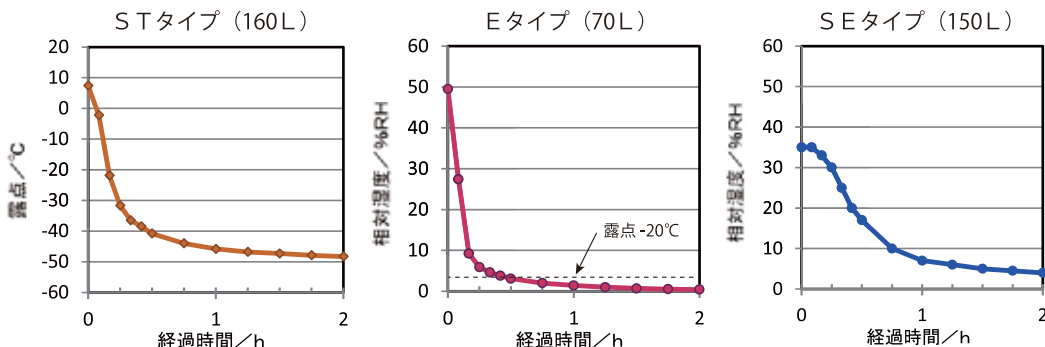

※1 脱水分装置のタイプとグローブボックス容量の大小で性能差があります。
※2 乾燥剤が吸湿してくると脱水性能は低下します（再生をすることで復活します）。

※詳細については、グローブボックス専用カタログをご請求下さい。または、ホームページをご覧ください。
<http://www.dry-cabi-gb.com>



Since 1983

トーリ・ハン株式会社

<http://www.dry-cabi.co.jp>
〒110-0015 東京都台東区 東上野3-21-6
TEL 03-3833-0614 FAX 03-3833-0616