



吸湿問題は放っておくと危険です。  
解決の鍵は低湿保管にあります！

スーパードライ の一例をご紹介します



**SDD-1206D1**  
 容量 1189ℓ  
 最低到達湿度 0%RH  
 露点温度 -55℃  
 (20℃・50%RH時)



**SDM-1206M1**  
 容量 1190ℓ  
 最低到達湿度 0~1%RH  
 加温 (Max50℃)




**SDH-1204H1**  
 容量 1197ℓ  
 最低到達湿度 0~1%RH  
 空気清浄度 ISO クラス 5

スーパードライは 150 ~ 1700ℓクラスまで幅広いサイズがあり、用途に合わせた特注にも対応しております。お気軽にお問い合わせください。

機能紹介

本体・棚はスチール製・導電性焼付塗装で ESD-IEC61340-5-1 に準拠

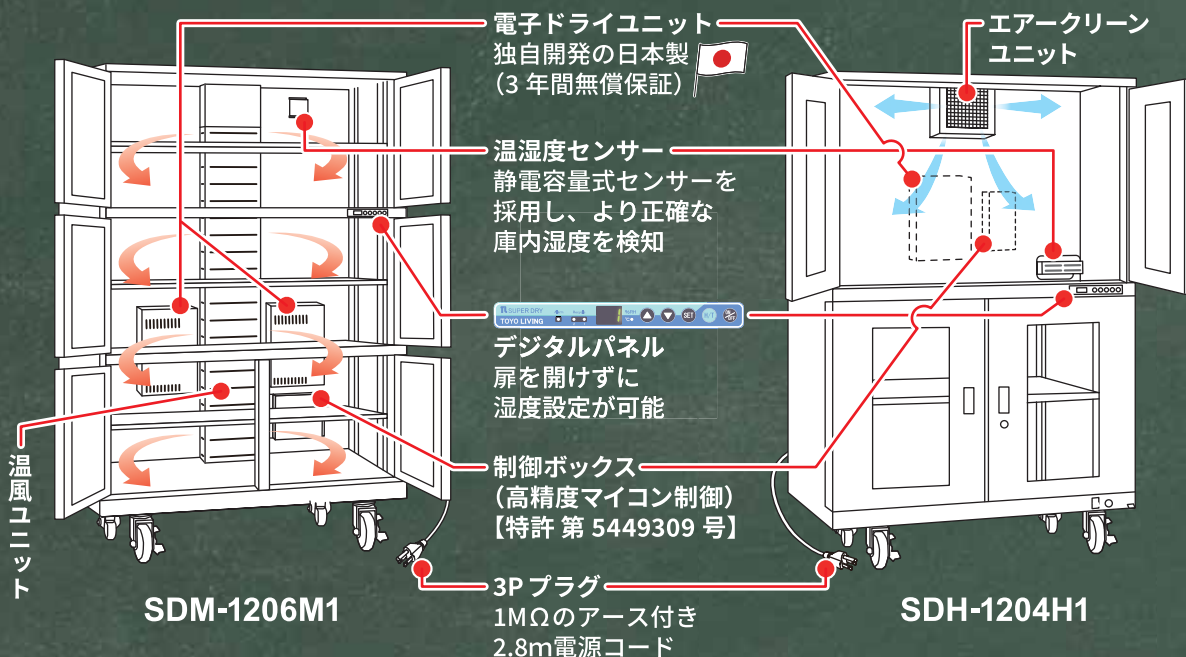



お客様の立場で最適なソリューションをご提案。  
導入後も手厚くサポートいたします！

## オートドライ® 中型・大型シリーズ

理化学分野・医療分野・研究分野・美術分野・食品分野など  
様々なものの低湿保管の必需品！



内容量  
260ℓ

ED-262-10  
最低到達湿度 10%RH



内容量  
526ℓ

ED-502-10  
最低到達湿度 10%RH



内容量  
1197ℓ

ED-1206-10  
最低到達湿度 10%RH

特注サイズも承ります。お気軽にお問い合わせください。

### 機能紹介

本体・棚はスチール製  
導電性焼付塗装で  
ESD-IEC61340-5-1 に準拠

アナログ湿度計  
精度 (周囲環境: 20~25°C)  
10~30%RH 時: ±5%RH  
30~50%RH 時: ±9%RH

電子ドライユニット  
独自開発の日本製  
ダイヤル調整式  
(3年間無償保証)

2Pプラグ  
1MΩのアース付き  
2m電源コード

ED-1206-10

全自動防湿保管庫の総合メーカー  
**東洋リビング株式会社**  
<https://www.toyoliving.co.jp>



本社 〒233-0002 横浜市港南区上大岡西1-6-1 オフィスタワー 22F  
TEL.(045)841-5511 FAX.(045)843-3611

大阪営業所 〒530-0054 大阪市北区南森町2-2-9 南森町八千代ビル8F  
TEL.(06)6312-0303 FAX.(06)6312-0306